

# Otros equipos / adaptadores / accesorios

## A 1507 3-phase active switch adapter



El interruptor activo trifásico A 1507 es un accesorio pensado para automatizar el proceso de comprobación de la seguridad eléctrica de circuitos trifásicos. En combinación con las autosecuencias y un comprobador de seguridad en instalaciones eléctricas de Metrel, como el MI 3155 EurotestXD o MI 3152 EurotestXC, es posible automatizar el proceso de comprobación de un sistema trifásico e incluso más.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Salidas de clavijas banana para conexión de sistema trifásico;
- Motor conducido a través de comunicación Bluetooth con comprobadores de seguridad eléctrica de Metrel;
- Encendido/apagado automático.

### APLICACIÓN

#### Comprobación automática en sitio de:

- Sistemas trifásicos con las clavijas cocodrilo y sondas adicionales;
- Clavijas trifásicas con el uso de adaptadores adicionales.

#### Mediciones compatibles:

- Tensión y secuencia trifásica;
- Resistencias de aislamiento;
- Continuidad del conductor protector;
- Resistencia a tierra;
- Resistencia N-PE;
- Comprobación de RCD;
- Impedancias de bucle/línea.

### INSTRUMENTOS COMPATIBLES

- MI 3152 EurotestXC;
- MI 3152H EurotestXC 2.5kV;
- MI 3155 EurotestXD.


### NORMATIVAS

#### Compatibilidad electromagnética:

EN 61326-1  
EN 61326-2-2

#### Seguridad:

EN 61010-1  
EN 61010-2-030  
EN 61010-031

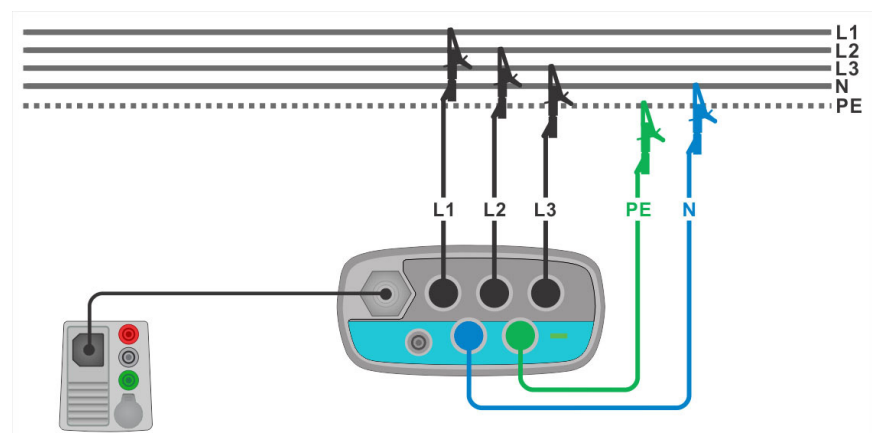

## DATOS TÉCNICOS

Función	Estado	Misc.
<b>General</b>	Alimentación de la batería	4,5 V c.c. (3 baterías de 1,5 V o acu., AA)
	Funcionamiento	Normal: 30 h
	Categoría de medición	600 V CAT III, 300 V CAT IV
	Grado de protección	IP 40 (funda abierta)
	Dimensiones (L x A x H)	197,9 mm x 130,4 mm x 72,8 mm
	Rango de temperatura de trabajo	0 °C ... 40 °C
	Humedad relativa máxima	95 % HR (0 °C ... 40 °C), sin condensación
	Altitud nominal de trabajo	Hasta 3000 m
	Módulo Bluetooth	Clase 2

## INFORMACIÓN DEL PEDIDO



### Kit estándar A1507

- Interruptor activo trifásico A 1507
- Adaptador de fuente de alimentación + 3 pilas recargables de NiMH, tipo AA
- Cable de prueba, negro (3 uds), verde, azul, 1,5 m
- Punta de prueba, negro (3 uds), verde, azul
- Punta de cocodrilo, negro (3 uds), verde, azul
- Bolsa de transporte pequeña blanda
- Manual de instrucciones
- Certificado de calibración

### ACCESORIOS

Foto	Info. para pedidos	Descripción
	A 1641	Adaptador CEE 16A 5P (macho) / clavija schuko
	A 1642	Adaptador CEE 32A 5P (macho) / clavija schuko

### METREL D.D.

Measuring and Regulation Equipment Manufacturer  
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenia  
T +386 (0)1 75 58 200, F +386 (0)1 75 49 226  
metrel@metrel.si, www.metrel.si

Nota: Las fotografías de este catálogo pueden diferir ligeramente de los equipos en el momento del envío. Sujeto a cambios técnicos sin preaviso.

